

#### NT 48/1


Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 48/1 представляет собой исключительно надежный, функциональный и производительный аппарат компактной формы, отличающийся оптимальной эргономикой и рассчитанный специально на потребности клининговых компаний, автосервисов, авторемонтных и прочих мастерских.

#### 1 Сливной шланг

- Легкодоступный сливной шланг для удобства утилизации жидкостей.
- 2 Держатели для принадлежностей
- Принадлежности могут подсоединяться к контейнеру в задней части аппарата.

# Технические характеристики и комплекта-



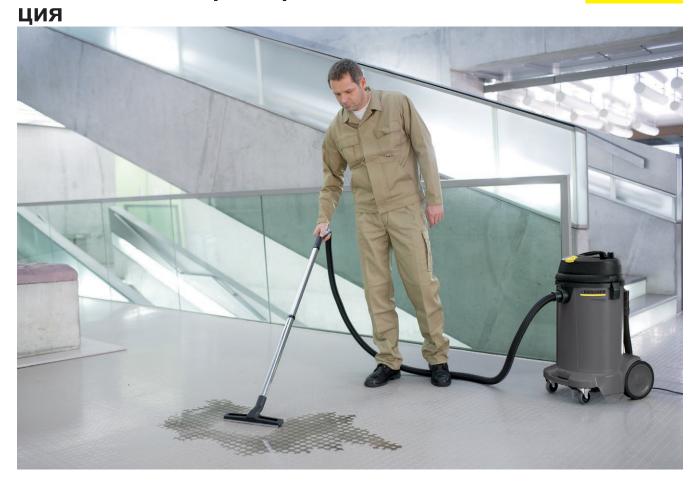

#### NT 48/1

- Универсальная щетка
- Патронный фильтр с увеличенной площадью поверхности
- Сливной шланг

Технические характеристик		
Номер для заказа		1.428-620.0
Штрих-код (EAN)		4039784724921
Расход воздуха	л/с	67
Разрежение	мбар / кПа	200 / 20
Объем мусоросборника	л	48
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	М	7,5
Уровень шума	дБ	72
Материал мусоросборника		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220–240
Масса	КГ	10,5
Габариты (длина х ширина х высота)	ММ	490 × 390 × 780

Комплектация		
Всасывающий шланг	М	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		•
Фильтр-мешок		Бумажный
Насадка для пола для влажной/ сухой уборки	ММ	400
Щелевая насадка		I .
Патронный фильтр		1
Сливной шланг		I
Колено		1
Патронный фильтр		Бумажный
Степень защиты		
Поворотный ролик с тормозом		1
■ Входит в комплект поставки.		

























		T		1	1	1			
		Номер для		Номин. диа-					
		заказа	Количество	метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Бумажные фильтр-мешки (двух	слойн	ные)			1	l			t
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5	1	6.904-285.0	5 шт.					5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных	Т
шт.								фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли М). Для	ı
								всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а	-
Патронный фильтр (бумажный)								также для NT 72/2 Eco Tc.	_
Патронный фильтр	2	6.414-789.0	1 шт.					Бумажный патронный фильтр с увеличенной площадью	Т
патронный фильтр	2	0.414-709.0	1					фильтрующей поверхности является стандартным для	
								пылесоса NT 48/1 и может применяться в качестве опции	•
								в аппарате NT 27/1/Me Advanced.	l
Пластмассовое колено	•		L	1,17,05	1	I		[	T
Колено, пластмассовое, C-DN 35	3	5.031-718.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных	
								пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Есо (за	
								исключением NT Eco M и NT Eco H).	╙
Колено, пластмассовое	4	5.031-939.0	1 шт.	НД 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фик-	
								сацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий	i   _
								профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	
Колено, пластмассовое, DN 35	5	6.902-009.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое, DN 35.	
Универсальная щетка		1				ı		,	
Универсальная щетка	6	6.900-425.0	1 шт.	НД 35	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	Т
	7	6.903-863.0	1 шт.	НД 35	120 мм			С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	
Универсальная насадка (для вл	ажной	і и сухой уборі	(и)	,					
	8	2.889-118.0	1 шт.	НД 35		400 мм			
Насадка для пола DN35	9	6.906-512.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей	
								шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Толь	
								ко для аппаратов NT.	1
Насадка для пола DN40-370	10	6.903-018.0	1 шт.	НД 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной	
								370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесика-	
								ми, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	
Насадка для пола нейтр. DN40	11	6.906-383.0	1 шт.	НД 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей	+
пасадла для пела пельр. 21110	•	0.000 000.0						шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми	
								колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими	
								резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппара-	
Насадка для пола нейтр. DN35	12	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		тов NT.  Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей	+
Пасадка для пола поятр. В 1100	12	0.000 001.0	1	11,4 00		07018181		шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми	
								колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими	
								резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппара-	
Универсальная насадка для пола	13	6.907-408.0	1 шт.	НД 40		360 мм		тов NT.	+
(ID 40), пластик, ширина 360 мм.	13	0.301-400.0	Т. ШТ.	1.14.40		JOO WIN			
С роликами, щеточными полоска-									
ми (6.905-878.0) и резинками									
(6.905-877.0)									_
<b>Щелевая насадка</b> Щелевая насадка DN35	14	6.900-385.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки	П
щоловая пасадка Вілоз	14	0.300-303.0	Т Ш .	114 55	Z I U IVIIVI			углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	
Щелевая насадка	15	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки	T
								углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

Доступные аксессуары.



























		Номер для		Номин. диа-				
		заказа	Количество	метр	Длина	Ширина	Цена	Описание
Щелевая насадка DN40	16		1 шт.	НД 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.
	17	6.905-817.0	1 шт.	НД 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.
Щелевая насадка DN35	18	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.
Металлические удлинительные	трубі	ки						
Удлинительная трубка DN35	19	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.
Удлинительная трубка	20	6.900-275.0	1 шт.	НД 40	0,55 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.
Всасывающий шланг в сборе (с	истем	а соединения	с защелкой)					
Всасывающий шланг C-DN35	21	4.440-626.0	1 шт.	нд 35	2,5 м			2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля РFC. Входит в стандартную комплектацию моделей NT 27/1/Me Advance и NT 48/1.
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 35, электропро- водный	22	4.440-653.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля.
Комплект насадок								
Комплект насадок для пылесосов, 3 шт.	23	2.860-116.0	1 шт.	НД 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).
Мембранный / матерчатый фил	ьтр							
Мембранный фильтр	24	6.906-103.0	1 шт.					Мембранный матерчатый фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Для пылесосов NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi. □
Специальные фильтр-мешки, ф	ильтр	о-мешки для вл	ажной уборки					
Фильтр-мешки специальные, 5 шт.	25	6.904-211.0	5 шт.					Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок категории L пригоден для сбора как сухого, так и влажного мусора. Подходит для пылесосов NT 561, NT 611 и NT 611 К.
Колена из высококачественной			1.	1	1	1		1
Колено, из нержавейки	26	6.903-141.0	1 шт.	НД 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.
Металлические колена Колено, металлическое, DN 35	27	6.900-519.0	1 шт.	НД 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0.)).
Насадка для автомобиля			1					
Насадка для автомобиля DN35	28	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT. □

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

Доступные аксессуары.

























		Номер для		Номин. диа-			ll	
		заказа	Количество	метр	Длина	Ширина	Цена	Описание
Резиновая насадка, скошенная і	10д уг	лом 45°						
Угловая резиновая насадка, 45°	29	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.
	30	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.
Насадка для радиаторов отопле	пия					•		
Щетка для радиаторов отопления	31	6.903-034.0	1 шт.	НД 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.
Комбинированная насадка (для	сухой	і уборки)			,			,
Комбинированная насадка для сухой уборки	32	6.906-511.0	1 шт.	НД 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.
Насадка для мягкой мебели								
Широкая насадка для обивки	33	6.900-929.0						
Насадка для чистки труб								
Щетка для чистки труб 35/100	34	6.903-035.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.
Щетка для чистки труб 35/200	35	6.903-036.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.
Насадка-кисть								
Насадка-кисть DN35	36	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70х45 мм. Только для аппаратов CV и NT.
Турбонасадка			,					
Турбонасадка для мягкой мебели	37	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.
Турбонасадка для пола DN 35/32	38	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.
Удлинительные трубки из высо			1	_	_			
Удлинительная трубка, DN 40	39	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.
	40	6.906-531.0	1 шт.	НД 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.
Удлинительная трубка, DN 35	41	6.902-154.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.
Удлинительные трубки из пласт	гика							
Удлинительная трубка, DN 35	42	6.900-384.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и Т.
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, С 35	43	2.639-682.0	1 шт.	НД 35				Ремонтный комплект (С 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.
Всасывающий шланг (система с	оеди	нения с защел	кой)					
Всасывающий шланг, С 35, 4 м	44	6.906-241.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

Доступные аксессуары.



























		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, С 35, 2,5 м	45	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без	3
,,								колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с за- щелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	
Всасывающий шланг, С 35, 4 м, электропроводный	46	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслостойкий	47	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслостойкий, без колена и соединительной муфты.	
Всасывающий шланг в сборе		ı	1	1	ı				Ļ
Всасывающий шланг, в сборе, 4м	48	4.440-287.0	1 шт.	НД 35	4 м			Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасываю щий шланг с байонетным замком (DN 35) для присоедине ния к аппарату и конусом (DN 35) для присоединения принадлежностей.	
Всасывающий шланг, в сборе, DN 35, 120°	49	4.440-339.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Термостойкий (до 120 °C).	
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	50	6.902-077.0	1 шт.	НД 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренне резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	Й
Удлинительный шланг (система		1	1 '	1	ı			1	
Удлинительный шланг, С 40	51	6.906-344.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой С 40.	
Соединительная муфта C-DN (за	щелк	а на конус), эл	ектропроводная	1					
Соединительная муфта C-DN 35	52	5.407-112.0	1 шт.	НД 35				Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	, [
Муфта для присоединения элек	гроин	струментов, по	од защелку (эле	ктропроводная)	)				
Муфта для присоединения ин- струментов С35	53	5.453-042.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присое- динения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	54	5.453-048.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	55	5.453-049.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная Только для аппаратов NT.	۹. [
Муфта для присоединения электроинструменто, С 35.	56	5.453-050.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	
Муфта для присоединения электроинструментов,С 35, с защелкой	57	5.453-051.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	58	5.453-052.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.





















		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Муфта для присоединения элек	троин	струментов, р	езьбовая	<u>'</u>	1		<u> </u>		-
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35		5.453-016.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	
Муфта резьбовая для электроин- струментов, DN 35	60	5.453-026.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	61	6.902-059.0	1 шт.	НД 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	62	6.902-095.0	1 шт.	НД 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	
Сужающий адаптер (трубка -> на	асадка	a)	<b>'</b>	<b>'</b>					Т
Сужающая муфта	63	6.902-017.0	1 шт.	НД 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	64	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным кону- сом DN 32. Оптимальное решение для применения при- надлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональ- ными пылесосами влажной и сухой уборки.	
Комплект сужающих / расширяю	ощих і	муфт							
Комплект сужающих / расширяющих муфт	65	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	
Другое			,						
Насадка для удаления пыли при сверлении	66	2.679-000.0	1 шт.						
CS 40 Me	67	2.863-026.0	1 шт.						

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.









								$\Box$
		Номер для		Номин. диа-	Длина /			
		заказа	Количество	метр	ширина	Цена	Описание	
Другие насадки		'	•	'				
Резиновая насадка, 45°	1	6.902-106.0	1 шт.	НД 61	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	
Насадка для чистки поверхно- стей, алюминий	2	4.130-415.0	1 шт.	НД 61	200 мм		Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластмассовая	3	6.900-222.0	1 шт.	НД 61	370 × 64 мм		Пластмассовая, 370 мм.	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки. 

□ Доступные аксессуары.