



## К 4 Compact

Удобная в транспортировке и хранении мойка высокого давления «Керхер» К4 Compact с двигателем водяного охлаждения и шлангом длиной 6 м подойдет для очистки умеренно загрязненных транспортных средств (легковых автомобилей, мотоциклов и т.д.), а также фасадов зданий, садовой мебели и инвентаря.




**1** Телескопическая ручка

- Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для транспортировки и складывается для удобного хранения АВД



**2** Мотор с водяным охлаждением

- Мотор водяного охлаждения впечатляет своей производительностью и долговечностью.



**3** Хранение шланга на передней панели

- Удобное хранение шланга на передней панели мойки



**4** Интегрированное место для хранения принадлежностей

- Удобное и экономящее место хранения



## К 4 Compact

- Система Quick Connect: для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

### Технические характеристики

№ для заказа	1.637-500.0	
Штрих-код (EAN)	4054278497150	
Давление	бар / МПа	20 – макс. 130 /
Производительность	л/ч	420
Макс. температура воды на входе	°С	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,8
Масса (без принадлежностей)	кг	11
Размеры (Д × Ш × В)	мм	348 × 308 × 520

### Комплектация

Пистолет	G 180 Q
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м 6
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■
Режим всасывания воды из открытых источников	■
Встроенный фильтр для воды	■
Адаптер для садового шланга А3/4"	■
Телескопическая ручка	■
Двигатель водяного охлаждения	■
■ Входит в комплект поставки	

# K 4 Compact 1.637-500.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Струйные трубки</b>								
Струйная трубка Vario Power VP 145 для K 4 - K 5	1	2.642-725.0					Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов K 4 - K 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 145 для K 4- K 5	2	2.642-728.0					Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	■
Защитный брызговик	3	2.642-706.0					Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	□
1-ступенчатая удлинительная трубка	5	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка 360° VP 180 S	6	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet	7	2.643-239.0					Для моек серии K 3 - K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	□
Телескопическая трубка	8	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Струйная трубка 360° VP 145 S	9	2.643-253.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 2-K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
<b>Пистолеты</b>								
Распылитель G 180 Q	10	2.642-889.0					Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	■
<b>Приспособления для очистки поверхностей</b>								
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus	11	2.644-074.0					С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.	□
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	12	2.644-084.0						□
Мощная швабра PS 30	13	2.644-123.0					Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	□
Комплект запасных сопел для T 350	14	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.



# K 4 Compact 1.637-500.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа				Цена	Описание	
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	15	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	16	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	17	2.643-251.0					Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	18	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных сопел	19	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>								
Мощная щетка WB 150	20	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	21	2.644-060.0					Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0						<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	23	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	24	2.643-234.0					Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	25	2.640-732.0					Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстросъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	26	2.644-061.0					Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect</b>								
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	27	2.643-585.0					Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>								
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	28	2.641-721.0					Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# K 4 Compact 1.637-500.0


**KÄRCHER**


		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года</b>								
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	29	2.643-037.0					Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect</b>								
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	30	2.641-710.0					Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	31	2.641-709.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 2 - К 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 10 QR, Quick Connect, резиновый	32	2.641-708.0					Высококачественный резиновый удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м со стальным армированием для увеличения срока службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7 (с 2008 г.), оснащенных разъемами Quick Connect и пистолетом Better или Best.	<input type="checkbox"/>
<b>Для промывки труб</b>								
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	33	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	34	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	35	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
<b>Пенная насадка</b>								
Насадка для пенной чистки FJ 6	36	2.643-147.0					Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	37	2.642-897.0					Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	38	2.643-142.0					Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	39	2.643-150.0					Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts	40	9.837-960.0					Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# K 4 Compact 1.637-500.0

**KÄRCHER**

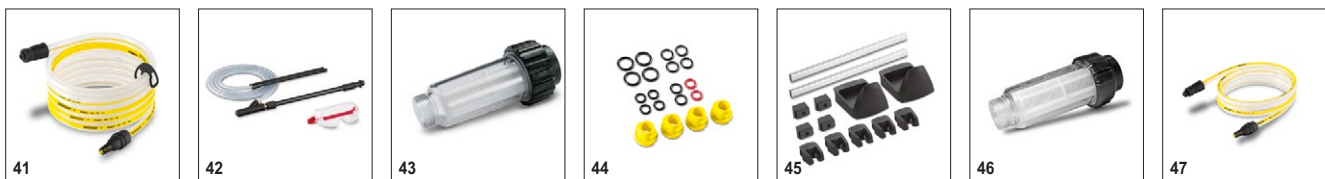

		№ для заказа						Цена	Описание	
<b>Прочее</b>										
Всасывающий шланг SH 5 есо	41	2.643-100.0							Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Комплект для гидроабразивной чистки	42	2.638-792.0							Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	43	4.730-059.0							Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	44	2.640-729.0							Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Организер Kärcher	45	2.641-630.0							Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	46	2.642-794.0							Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 3	47	2.643-101.0							Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

